

DODATEK Č. 2 – ZMĚNA CENY PLNĚNÍ ke smlouvě o dílo číslo IN/CZ-010/2018

jejímž obsahem jsou tato ujednání:

1. Smluvní strany

1.1. ZHOTOVITEL :

INSTA CZ s.r.o.

se sídlem

zastoupená

: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

: Ing. Janem Všetickou, obchodním a finančním ředitelem

Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel

Oba jednající na základě plné moci

Registrace

: KS Ostrava, oddíl C, vložka 15855

IČO

: 25374311

DIČ

: CZ25374311

Bankovní spojení

: ČSOB, a.s.

Číslo účtu

: 132150481/0300

1.2. OBJEDNATEL :

Městys Kralice na Hané

se sídlem

zastoupená

IČO

Bankovní spojení

Číslo účtu

: Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41, PSČ 798 12

p. Pavel Kolář, starosta

: 002 88 390

: Komerční banka, a.s.

: 4525701 / 0100

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany, které uzavřely dne 3.4.2018 smlouvu o dílo jejímž předmětem je stavba nazvaná „Kralice na Hané – technická infrastruktura Na Výsluní, III. etapa“, uzavírají Dodatek č. 2 – změna ceny díla z důvodu závěrečného finančního vyrovnání akce dle rozsahu skutečně provedených prací.

3. Cena plnění

3.1. Cena díla:

Cena ze SoD:	5.894.779,00 Kč bez DPH
Cena z dodatku č.1(VCP 1):	1.237.826,10 Kč bez DPH

Cena díla po dodatku č.1	7.132.605,10 Kč bez DPH
---------------------------------	--------------------------------

Se po odsouhlasení změn a skutečně provedených prací mění následovně:

Cena díla po dodatku č.1	7.132.605,10 Kč bez DPH
Méně práce dle rozpočtu k SoD	1.154.869,00 Kč bez DPH
Méně práce dle rozpočtu k dodatku č.1	1.077.874,34 Kč bez DPH
Odsouhlasené VCP č.2	572.949,24 Kč bez DPH

<u>Konečná cena díla po dodatku č.2</u>	<u>5.472.811,00 Kč bez DPH</u>
--	---------------------------------------

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.3. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.4. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou položkové rozpočty méně prací dle smlouvy o dílo, jejího dodatku č.1 a vzájemně odsouhlasených víceprací č.2.
- 4.5. Uzavření tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo IN/CZ-010/2018 schválilo Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané na svém zasedání dne 13.11.2018 usnesením číslo 8.

Přílohy	-	rozpočet MP dle SoD
	-	rozpočet MP dle dodatku č.1
	-	rozpočet VPC č.2

5. Podpisy smluvních stran

Prostějově, dne 14.11.2018

Za zhotovitele **INSTA CZ s.r.o.:**Za objednatele **Městys Kralice na Hané**

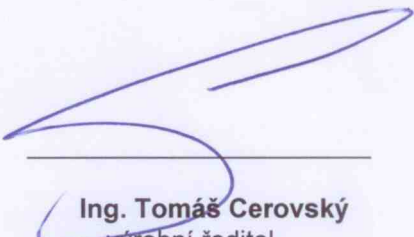Ing. Jan Všeticka
finanční a obchodní ředitel

Ing. Tomáš Cerovský
výrobní ředitel

INSTA CZ s.r.o. /23
IČ: 25374311 Jeremenkova 42
DIČ: CZ25374311 772 00 Olomouc



p. Pavel Kolář
starosta

MÉNĚPRÁCE K SoD

MÉNĚPRÁCE

01	Komunikace	-663 009
02	Chodníky	-115 682
04	Kanalizace splašková	-149 220
05	Kanalizace dešťová	-226 959
CELKEM MNP SoD		-1 154 869



	DLE SoD				méněpráce	
	M.J.	MNOŽSTVÍ	J.C.	CELKEM	MNOŽSTVÍ	CELKEM
Náklady soupisu celkem				2 564 311,86		-663 009
Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	1 358,600	80,60	109 503,16	-1 358,60	-109 503,16
Textilie 300 g/m2	m2	1 562,390	13,00	20 311,07	-1 562,39	-20 311,07
Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	1 358,600	198,00	269 002,80	-1 358,60	-269 002,80
Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 170 mm	m2	1 024,000	258,00	264 192,00	-1 024,00	-264 192,00

SO 02 Chodníky

	DLE SoD				méněpráce	
	M.J.	MNOŽSTVÍ	J.C.	CELKEM	MNOŽSTVÍ	CELKEM
Náklady soupisu celkem				715 338,54		-115 682
Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	393,500	80,60	31 716,10	-393,50	-31 716,10
Textilie 300 g/m2	m2	452,525	13,00	5 882,83	-452,53	-5 882,83
Podklad z kameniva drčeného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	393,500	198,00	77 913,00	-393,50	-77 913,00
Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	16,000	10,60	169,60	-16,00	-169,60

SO 04 Kanalizace splašková

	DLE SoD				Závěrečné vyrovnání dodatkem č.2(nedočerpané položky)	
	M.J.	MNOŽSTVÍ	J.C.	CELKEM	MNOŽSTVÍ	CELKEM
Náklady soupisu celkem				762 827,56		-149 220
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	37,620	64,70	2 434,01	-12,54	-811,34
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	321,603	142,00	45 667,63	-107,20	-15 222,83
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	321,603	27,40	8 811,92	-107,20	-2 937,36
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	201,203	91,60	18 430,19	-60,58	-5 549,40
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	210,231	75,00	15 767,33	-70,08	-5 256,08
Uložení sypaniny na skl.-sypanína na výšku přes 2m	m3	210,231	15,20	3 195,51	-70,08	-1 065,23
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	201,203	101,50	20 422,10	-60,58	-6 149,17
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 2 mm	m3	117,420	920,00	108 026,40	-39,14	-36 008,80
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	236,400	11,20	2 647,68	-74,80	-837,76
Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	125,400	78,00	9 781,20	-41,80	-3 260,40
Kamenivo drcené frakce 32/63 B Olomoucký kraj	t	137,927	278,00	38 343,76	-45,98	-12 781,72
Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 100 mm	m	137,000	362,22	49 624,14	-137,00	-49 624,14
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	22,440	1 057,00	23 719,08	-7,48	-7 906,36
Podklad z kam.zpev.cementem KZC2 tl.15 cm	m2	6,000	301,50	1 809,00	-6,00	-1 809,00

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears slightly aged or off-white. There is no handwriting or other markings on the page.


MÉNĚPRÁCE K vcp1

Stavba : Kralice na Hané - technická infrastruktura Na Výsluní, III.etapa

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00 Kč
DPH	15 %	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 %	-1 077 874,34 Kč
DPH	21 %	-226 353,61 Kč
Cena celkem za stavbu		-1 304 227,96 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO 01	Komunikace	-959 828,34	0	-793 246,56	-166 581,78
SO 03	Vodovod pitný	-91 260,93	0	-75 422,25	-15 838,67
SO 04	Kanalizace splašková	-122 028,50	0	-100 850,00	-21 178,50
SO 04	Kanalizace splašková	-4 665,54	0	-3 855,82	-809,72
SO 05	Kanalizace dešťová	-126 444,65	0	-104 499,71	-21 944,94
Celkem za stavbu		-1 304 227,96	0	-1 077 874,34	-226 353,61



Za zhotovitele



Za objednatele

Městys
Kralice na Hané
okres Prostějov

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 01 Komunikace
Rozpočet (část objektu)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ		cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	421,127	64,70	-21 175,86
		Zaměření				
		rozpočet SoD				
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	0	92,50	-37 701,15
		sanace plochy kamenivem 1358,6*0,3				
6	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	421,127	75,00	-85 683,98
		ornice na meziskládku				
		zemina ze sanace				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	421,127	15,20	-17 365,29
		ornice a zemina ze sanace				
1		Zemní práce				
5		Komunikace				
URS	564681111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	0	247,00	-335 574,20
		sanace				
		0,6*(228,0+32,0+8,0+8,0)				
URS	564871116	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 30 cm	m2	0	207,00	-216 832,50
		doplnění štěrku do nivelety				
5		Komunikace				
99		Staveništní přesun hmot				
69	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0	57,50	-78 913,59
99		Staveništní přesun hmot				
		Celkem za objekt				-793 246,56

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 03 Vodovod pitný
Rozpočet (část objektu)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1,1*0,3*147,6	m3	48,71 48,71	64,70	3 151,41
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 1,1*0,3*147,6	m3	48,71 48,71	142,00	6 916,54
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	48,71	27,40	1 334,65
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 2*0,3*147,6	m2	88,56 88,56	99,90	8 847,14
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	88,56	22,40	1 983,74
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	48,71 48,71	91,60	4 461,84
7	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	48,71 48,71	75,00	3 653,25
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	48,71	15,20	740,39
1		Zemní práce				31 088,96
4		Vodorovné konstrukce				
URS	564871116	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 30 cm sanace dna 1,1*147,6	m2	162,36 162,36	207,00	33 608,52
4		Vodorovné konstrukce				33 608,52
99		Staveništní přesun hmot				
50	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	92,06	116,50	10 724,77
99		Staveništní přesun hmot				10 724,77
		Celkem za objekt				-75 422,25

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 04 Kanalizace splašková
Rozpočet (část objektu)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1,2*0,3*104,5	m3	-22,74	64,70	-1 471,28
8	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ sanace 1,2*0,3*187	m3	-67,32	142,00	-9 559,44
9	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-67,32	27,40	-1 844,57
10	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 sanace 1*2*6*0,3	m3	-3,60	1 107,00	-3 985,20
11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	-3,60	153,50	-552,60
12	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m Odbočky: 2*50*0,3	m2	-30,00	40,00	-1 200,00
13	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4 m Stoky: 2*0,3*137	m2	-82,20	60,00	-4 932,00
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-30,00	22,40	-672,00
15	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-82,20	30,00	-2 466,00
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-70,92	91,60	-6 496,27
17	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	-70,92	75,00	-5 319,00
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-70,92	15,20	-1 077,98
URS	564871116	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm sanace dna 1,2*187	m2	-224,40	207,00	-46 450,80
1		Zemní práce				
99		Staveništní přesun hmot				
	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	-127,23	116,50	-14 822,85
99		Staveništní přesun hmot				
Celkem za objekt						-100 850,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 04 Kanalizace splašková
Rozpočet (část objektu)	- prodloužení odboček z důvodu posunů vjezdů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
8	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	-4,48	142,00	-636,16
				-10,08		
				5,60		
9	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-4,48	27,40	-122,75
12	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	0,00	40,00	0,00
				0,00		
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	0,00	22,40	
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-4,48	91,60	-410,37
17	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	-4,48	75,00	-336,00
				0,00		
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-4,48	15,20	-68,10
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-2,10	70,00	-147,00
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 2 mm	m3	-2,10	120,00	-252,00
23	583419033	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Olomoucký kraj	t	-8,55	278,00	-2 376,90
1		Zemní práce				-4 349,28
4		Vodorovné konstrukce				
25	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-0,28	100,00	-28,00
4		Vodorovné konstrukce				-28,00
8		Trubní vedení				
32	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	0,00	22,40	0,00
41	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	0,00	10,60	0,00
46	286111901	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000	kus	0,00	297,00	0,00
8		Trubní vedení				0,00
99		Staveništní přesun hmot				
59	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	4,48	116,50	521,45
99		Staveništní přesun hmot				521,45
Celkem za objekt						-3 855,82

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 05 Kanalizace dešťová
Rozpočet (část objektu)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1,2*0,3*124,1	m3	-21,64	64,70	-1 399,85
3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 1,2*194,4*0,3	m3	-69,98	142,00	-9 937,16
4	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-69,98	27,40	-1 917,45
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 2,0*1,0*0,3*5	m3	-3,00	1 107,00	-3 321,00
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	-3,00	153,50	-460,50
7	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 194,4*0,3*2	m2	-116,64	60,00	-6 998,40
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-116,64	30,00	-3 499,20
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-72,98	91,60	-6 684,97
10	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	-72,98	75,00	-5 473,50
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-72,98	15,20	-1 109,30
URS	564871116	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm sanace dna 1,2*194,4	m2	-233,28	207,00	-48 288,96
1		Zemní práce				
99		Staveništní přesun hmot				
41	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	-132,27	116,50	-15 409,43
99		Staveništní přesun hmot				
		Celkem za objekt				-104 499,71

Položkový rozpočet stavby

Stavba : Kralice na Hané - technická infrastruktura Na Výsluní, III.etapa

VCP 2

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00 Kč
DPH	15 %	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 %	572 949,24 Kč
DPH	21 %	120 319,34 Kč
Cena celkem za stavbu		693 268,58 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem
SO 01 Kominikace	577 008,55	0	476 866,57	100 141,98
SO 04 Kanalizace splašková	116 260,04	0	96 082,67	20 177,36
Celkem za stavbu	693 268,58	0	572 949,24	120 319,34



Za zhotovitele



Za objednatele

Městys
Kralice na Hané
okres Prostějov

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO 01 Komunikace
Rozpočet (část objektu)	změna konstrukční vrstvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5 Komunikace						
RTS	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm <i>skutečnost</i> <i>doplnění šterku do nivelety</i>	m2	1 047,50 <i>1 047,50</i>	200,00	209 499,61
7	567122111	podklad ze sm. stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl.120 mm	m3	1 024,00	201,00	205 824,00
69	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný <i>skutečnost</i>	t	577,43 577,43	57,50	33 202,48
N		Klapka koncová DN 300 HADE PTK-G	ks	2,00	14 170,24	28 340,48
						476 866,57

